



Le GOLDVAC Evo est un aspirateur vidangeur dédié à la récupération optimisée des métaux précieux lors des opérations de nettoyage quotidien en production et des vidanges des bacs de lubrifiant des machines-outils avant les inventaires.

Dérivé de l'aspirateur vidangeur Optimoil Evo, il bénéficie de la performance d'aspiration incomparable et reconnue des produits SOFRAPER, en particulier dans sa version 3 moteurs avec technologie brevetée Turbo ®.

La filtration fine à double étage intègre le meilleur de la technologie SIEBEC en la matière et garantit « le zéro perte » de métaux précieux. Associant la qualité et la robustesse des produits SOFRAPER, le GOLDVAC Evo offre ainsi un retour sur investissement extrêmement rapide et durable et s'impose encore comme la référence sur le marché.



ADAPTÉ AU
TERRAIN INDUSTRIEL



POLYVALENT




ASPIRATION &
REFOULEMENT



BREVET
SOFRAPER

6 raisons de choisir GOLDVAC Evo

1

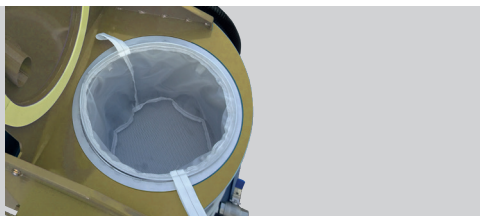

Pré-séparation liquide / solide

Panier en inox récupérateur et séparateur des copeaux aspirés, capacité 15L avec poche de préfiltration à 200 µm amovible insinérable.

2



Double filtration fine au refoulement

Deux filtrations fines montées en série. Un premier étage de filtration à 20µm ou 5µm retient la plus grande partie des particules solides, puis un deuxième étage final à « 1µm absolu » évite toute perte de métal précieux au refoulement de l'huile.

3



Propreté et ergonomie

Le GOLDVAC Evo intègre un chariot avec rétention et porte-accessoires avec égouttage direct dans la zone de rétention.

4




Aspiration et refoulement simultanés :

Le refoulement via une pompe externe, se faisant simultanément à l'opération d'aspiration, permet de traiter des bacs de lubrifiant d'une contenance bien supérieure à la cuve de l'appareil. Le refoulement se fait avec confort et sécurité via un pistolet doseur verrouillable.



Performances


En plus d'intégrer la formidable performance d'aspiration des aspirateurs vidangeurs Optimoil de SOFRAPER, le Goldvac Evo intègre le meilleur de la technologie de filtration SIEBEC : cartouche plissée L-TECH 10" à très grande surface de filtration, disponible en 20 µm, 5µm et « 1µm absolu », identifiable par code-couleurs.

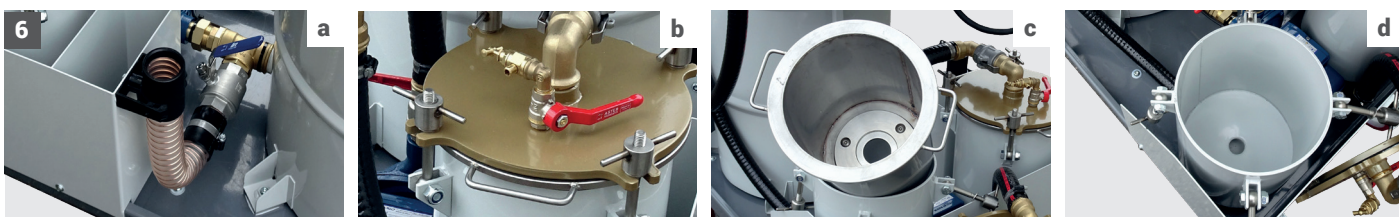

6. Nettoyage simplifié et récupération optimisée des métaux :

- a. Aspiration directe dans la vidange gravitaire de la cuve par la pompe de refoulement
- b. Vidange par air comprimé des corps de filtration au travers des 2 cartouches
- c. Conteneurs de cartouche en inox, amovibles à surface lisses pour nettoyage et essuyage simplifiés
- d. Corps de filtration, amovible également, à fond lisse et conique pour vidange et nettoyage simplifiés. Sécurité via un pistolet doseur verrouillable

Livré avec un kit accessoires complet (Ø 40 ou Ø 50 mm)

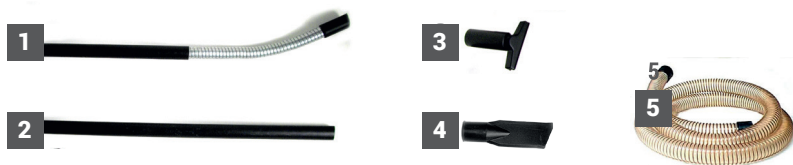

Nos modèles GOLDVAC Evo

Référence	GOLDVAC Evo 103M TC	GOLDVAC Evo 104
Technologie Turbo®	Oui	Non
Cuve - L	107	107
Capacité de traitement - L	90	90
Stockage interne max	Illimité	Illimité
Avec refoulement simultané	Illimité	Illimité
Puissance - kW	3,3	4
Alimentation	230V Mono	3x400V 50Hz
Type moteur	Monophasé	Asynchrone
Panier 2 000 µm - L	15	15
Niveau sonore - db(A)	74	75
Débit d'air max - m³/h	480	370
Dépression max - mm/CE	3 800	2 900
Diamètre collecteur - mm	50	50
Dimensions - L x P x H - mm	620 x 910 x 1380	620 x 945 x 1488
Poids - kg	121	138